


AT-N 0215, AT-N0520, AT-N 1030, AT-N 1040

Schmale und elegante passive Tonsäulen

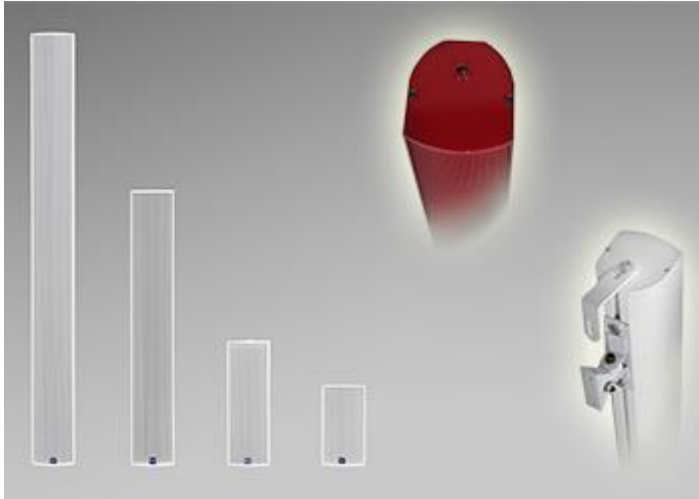

Beschreibung:

Tonsäulen in sehr schmaler und eleganter Ausführung mit sehr hohem Schalldruck. Durch die Bestückung mit neu entwickelten hochwertigen 2"-Breitbandchassis mit einer Nennbelastbarkeit von 15 Watt sind diese Tonsäulen hervorragend für den Einsatz in schwierigen Räumen geeignet. Der 100-Volt-Übertrager gestattet die Anpassung für volle, halbe und viertel Leistung. Die Tonsäulen bestehen aus einem stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse in modernem, zeitlosen Design, die Dekor-Front ist eine Kleinloch-Metallabdeckung. Farbe RAL 9010 pulverbeschichtet, Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Technische Details:

	AT-N 0215	AT-N 0520	AT-N 1030	AT-N 1040
Nennbelastbarkeit	15 Watt	20 Watt	30 Watt	40 Watt
Impedanz	666 Ohm	499 Ohm	333 Ohm	249 Ohm
Übertragungsbereich	200 -16.000 Hz	200 -16.000 Hz	200 -16.000 Hz	200 -16.000 Hz
Schalldruck 1W/1m	88 dB	91 dB	94 dB	96 dB
Lautsprecher	2x2"-Breitband	5x2"-Breitband	10x2"-Breitband	10x2"-Breitband
Anpassung	1/1	1/1, 1/2, 1/4	1/1, 1/2, 1/4	1/1, 1/2, 1/4
Maße im mm (HxBxT)	200x68x75	430x68x75	680x68x75	680x68x75
Gewicht	1,0 kg	1,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Farbe	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

Technische Änderungen vorbehalten